

CONTINENTAL
GRAFIX

ASPHALT

take
the
stage

PANORAMA GREEN

panoRama Green ist eine perforierte, selbstklebende Fensterfolie speziell entwickelt für Langzeitanwendungen und ist PVC frei. Die Folie ist das geeignete Produkt für Werbung auf sämtlichen Glasflächen, ohne die Sicht von innen nach aussen wesentlich zu beeinträchtigen.

Lebensdauer

Bis zu 5 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima.

Druckmethoden

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Siebdruck und Latex.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15°C bis +25°C (+59°F bis +77°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 70%. Bei Gebrauch +5°C bis +40°C (+41°F bis +104°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 70%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Hinweis


Bei der Verklebung von panoRama Green mehr Druck auf die Folie ausüben als bei anderen perforierten Folien.

Anwendungsbeispiele

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Alle Langzeitanwendungen

Funktionen & Vorteile

- PVC frei (PET Folie)
- Maximaler Kontrast und gute Durchsicht
- Exzellente Entfernung selbst bei langem Einsatz
- Transparenter, semi-permanenter Kleber ermöglicht eine einfache Entfernung
- Ideale Kombination mit panoRama Green Laminat

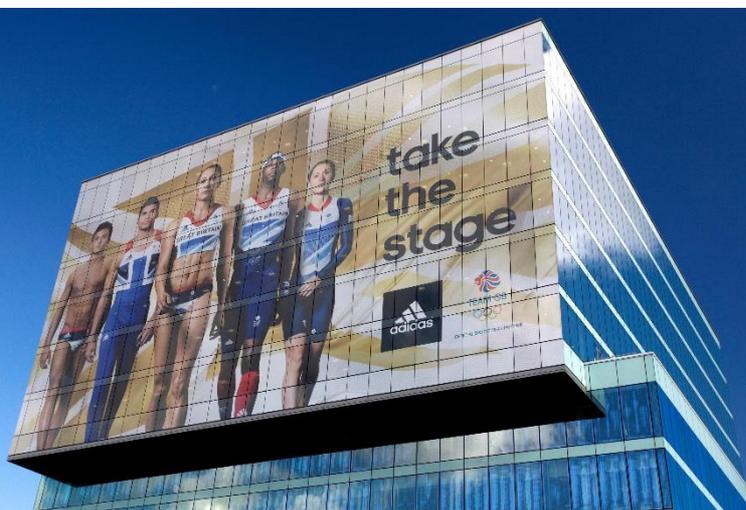

Technical information**panoRama Green**

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 25.00 m, 50.00 m, 200m, 400 m	
Material	Selbstklebende, perforierte PET Folie Bedruckbare weisse Vorderseite und schwarze Rückseite für maximalen Kontrast.	125µ +/- 5µ
Kleber	Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Kleber	
Offene Flächen	40% offener Fläche 60% bedruckbare Fläche	
Liner	UV-Liner	220 µ +/- 15µ
Zertifikat	Flammschutz	B1
Verklebung	Verklebe- und Entfernungstemperatur	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F)
	Verwendungstemperatur	- 17°C bis +50 °C (+0°F bis +122°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com